


Principskitse for hovedledning & stiklednings placering.

Tekst: Bent Møller 2012, opdateret af Lars N. Hansen 2023.

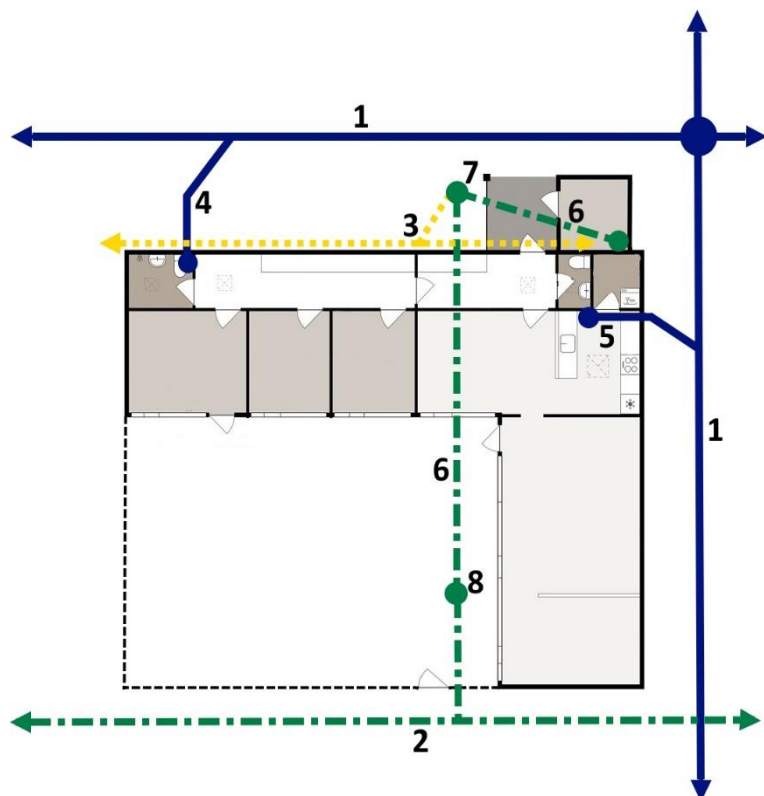

Hovedledninger (kommunen)

1. Hovedledningen for spildevand.
2. Hovedledning for regnvand.
3. Afledning af vand fra drænrør.
(er ikke etableret hos alle grundejere)

Huskloak (grundejer)

4. Afløb fra Badeværelse.
5. Afløb fra toilet, køkken & bryggers.
6. Stikledning for regnvand.
7. Brønd med sandfang for overfladevand, og afvanding af tag på skur.
8. Brønd med sandfang for afvanding af hustag.

Brønde med sandfang.

Sandfang har til opgave bl.a. at hindre bundfældning af f.eks. sand, grus, blade, kviste osv. i at fortsætte videre ud i afløbs systemet. Der skal hyppigt foretages kontrol af sandfang og disse skal oprenses efter behov.

Sandfang kan anvendes ved f.eks.:

- Overfladeafløb fra befæstede og ubefæstede arealer.
- Tagafløb og lignende.


Vær opmærksom på, at der i Hampeland ikke er anvendt godkendte nedløbsrør, hvor disse er nedgravet. Rørene kan være skøre og samlingerne kan være utætte og ved eventuel opstuvning, kan det forårsage jordsætninger og i værste fald vand i krybekælderene. Der har været eksempler på sådanne skader.

Alle nedgravede rør skal være som "Wavin"

En tommelfingerregel siger, at rødbrune rør anvendes nedgravet i jorden uden for bygningen eller støbt ind i gulvet under bygningen. Grå rør anvendes inden for i bygningen, både synligt og ikke-synligt.

Principskitse over brønd med sandfang.

1. Rist eller lukket dæksel.
2. Tilløb.
3. Afløb med vandlås.
4. Vandspejl.
5. Sandfang

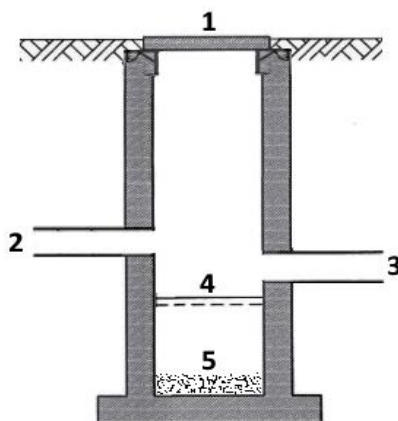

Regnvand fra tag på hus og indgangsparti.

Regnvand fra tag på hus og indgangsparti. For langt de fleste huse (147) gælder det, at regnvand fra tag på skur og indgangsparti føres under huset til brønd i haven, hvortil også regnvand fra hustaget føres, og derfra ud i regnvandsledning på havesiden af huset.

For i alt 25 huse føres regnvandet imidlertid den modsatte vej, dvs. vandet fra husets tag føres under huset og over til siden med indgangsparti. Herfra ledes regnvandet fra hustag, indgangsparti og evt. skur ud i regnvandsledning i stien foran huset.

Sidstnævnte gælder følgende huse:

Vædderen: nr. 13, 14, 23, 24, 37 og 38

Stenbukken: nr. 9, 10, 21, 22, 37 og 38

Skytten: nr. 11, 12, 21, 22, 30, 31 og 32

Løven: nr. 10, 11, 21, 22, 38 og 39

(På de gamle kort: Kvarter 1= Vædderen, Kvarter 2 = Stenbukken,
Kvarter 3= Skytten, Kvarter 4 = Løven)